


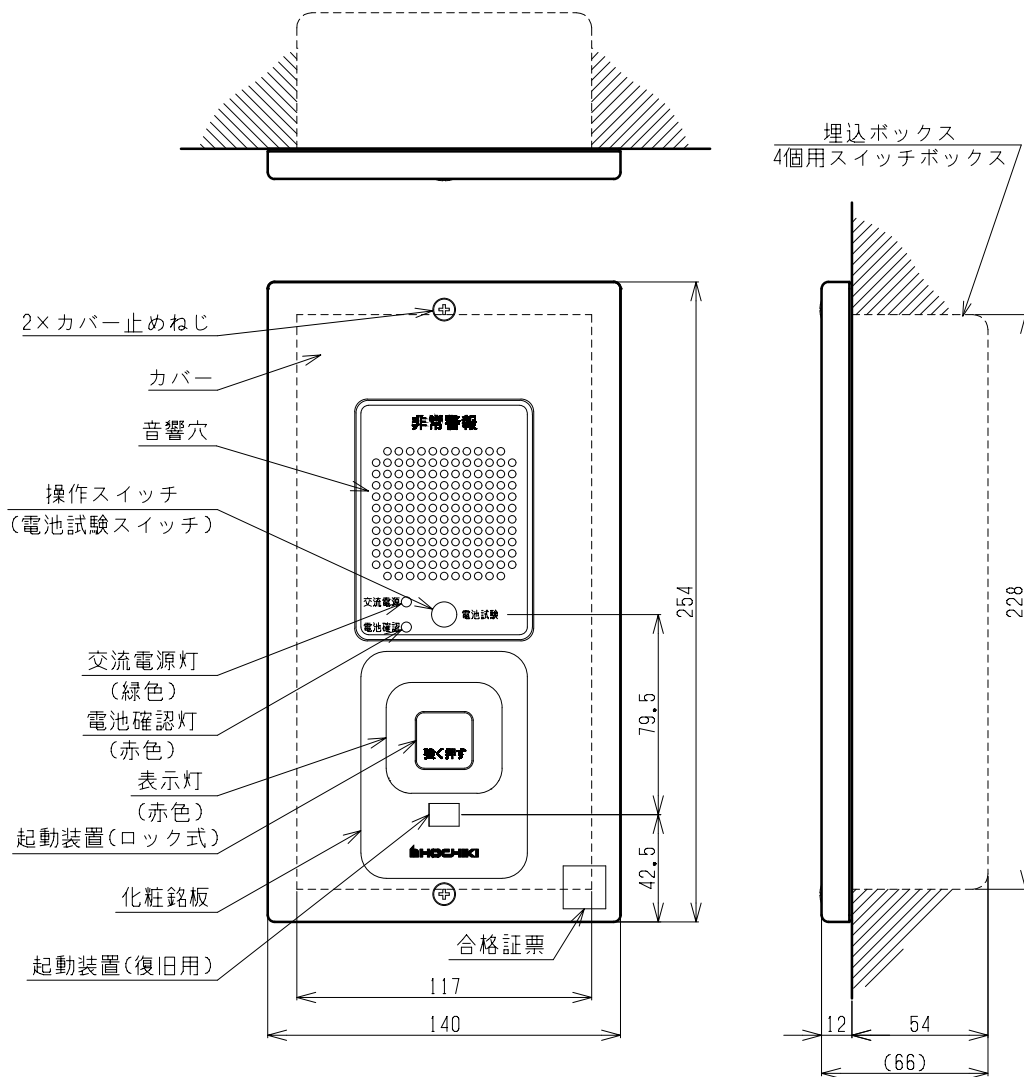

- 注)1.4個用スイッチボックスに塗代カバーは使用せず。
2.側面よりの配管は不可。
3.上下からの配管は、スイッチボックスの中央部(JISボックスノックアウト穴位置)から行う。中央部以外は配管スペースを設けていない。

種別	複合装置	起動装置	接点容量 DC30V 3A
型式	普通型	移報接点	接点容量 DC30V 3A
型式番号	認評非第2024～4号	使用温度範囲	0℃～40℃
主電源	AC100V 50/60Hz	構造	埋込型
消費電力	監視時:2.5VA、作動時:4VA	材質	カバーおよび表示灯:自己消火性樹脂
予備電源	DC6V 0.25Ah	色彩	カバー:ホワイト マンセル値 N9.0 (近似色)
充電電流	9mA	質量	約0.7Kg (埋込ボックス含まず)
表示灯	定格DC6V	適合ボックス	4個用スイッチボックス (JIS C 8340)
音響装置	定格DC6V スピーカー		

品名	非常警報設備複合装置	単位	mm	図番	2-6-002-2539-022
商品記号	BHD-4012	作成日	2026.02.27		株式会社